Forankra
ACK S.A.S.

Secures everything in transit™

Système de sécurisation de quai CALE-DOCK

Système de sécurisation de quai permettant, lors des transbordements, de supprimer les risques de chutes de personnes ou d'engins liés à :

- un oubli de frein de parking
- un départ intempestif du camion
- une porte restée ouverte
- …..

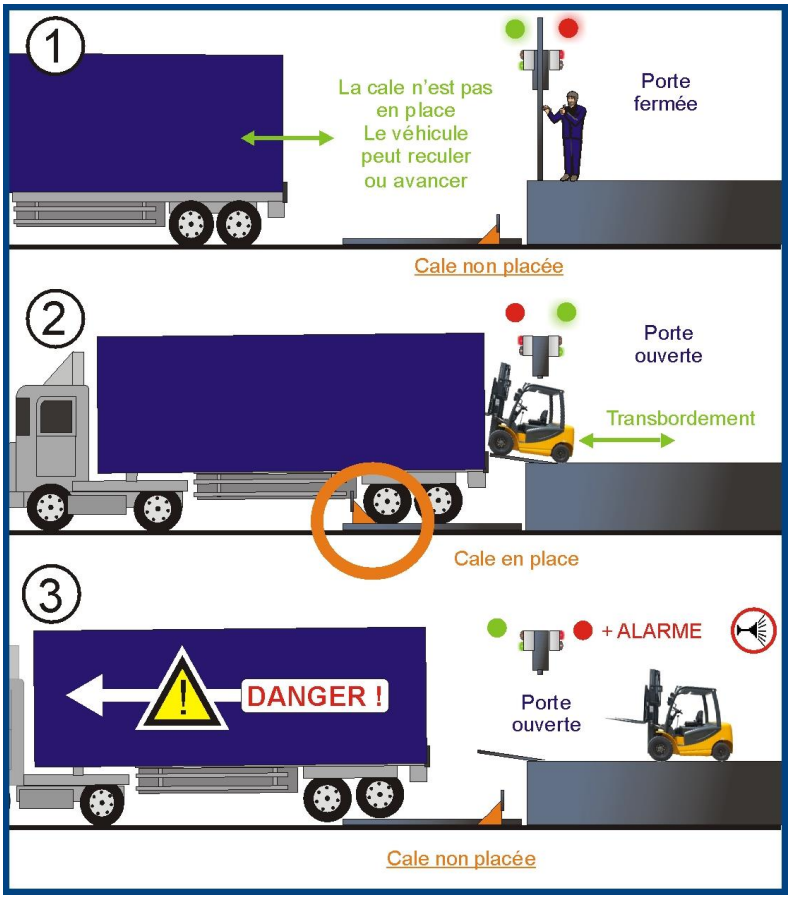

- Cale manuelle ergonomique pour mise en place et **utilisation facile**
- Manuel d'installation et d'utilisation
- **Alarme sonore et visuelle** en cas de défaut de sécurisation du quai pendant et après le chargement / déchargement
- Système compatible avec quais équipés ou non de guide roue
- Conforme recommandations **CRAM** plaque anti-glissement garantissant le blocage de la cale, double contact de positionnement sol / roue, ainsi qu'un asservissement sonore à la porte

Les résistances indiquées sont celles des produits. La résistance du système est inhérente à la construction des véhicules.
Ce document est non contractuel et nous nous réservons le droit d'en modifier les spécifications techniques sans préavis.

ACK forankra SAS 8 rue de Vaucanson, ZA de la Pesselière 69780 MIONS
Tél. : +33 (0)4 72 45 01 20 – Fax : +33 (0)4 78 21 54 71 - E mail : info@ackforankra.fr - www.ackforankra.fr

Forankra
ACK S.A.S.

Secures everything in transit™

Description du CALE-DOCK

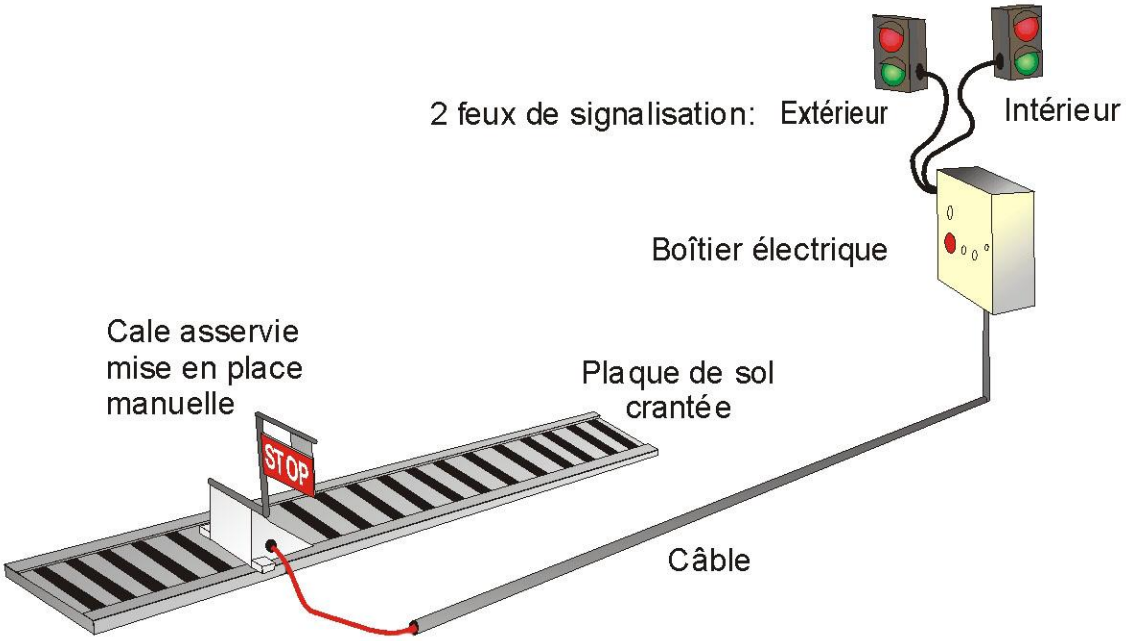

Désignation	Référence :
Système CALE-DOCK	**49069 10**
Composants du système standard :	
Cale de roue acier galvanisé asservie avec panneau STOP – poids 8,5 Kg	
Boitier électrique avec témoin de marche et buzzer 410x150x315 mm : (Raccordement par le dessous) 2x1200 mm de goulotte plastique pour cablage électrique	
2 feux (400x170x280 mm) à LED R et V –2 x Ø 13 cm - 100 000 heures	
2 Plaques galvanisées antiglisse 1000x 400 x 12 mm	
Câbles pour câblage électrique : 6 mètres pour les feux, 12 mètres pour cale	
Kit de chevillage chimique pour plaque et visserie pour fixation des éléments dans le bardage	
Goulotte de Protection mécanique du câblage au sol 2400 mm et visserie	
Manuel d'installation et d'utilisation	
Options	
Paire de guide roue : Nécessite 2 kits de chevillage chimique	**49012 10**
Plaque antiglisse supplémentaire 1000 x 400 x 12 (pour flotte de véhicules à position essieu arrière variant de plus de 2 mètres) --> nécessite un kit de chevillage chimique	**49066 11**
Panneau de signalisation pour pose mural L x l x h :	**49067 10**
Support de cale (garantie un lieu de stockage/posage après utilisation)	**49083-10**
Kit de chevillage chimique à 12 fixations (M10x30)	**49076-11**

- L'installation doit être alimentée en 220 V
- L'installation nécessite un personnel qualifié
- Commande possible de pièces détachées sur demande

Les résistances indiquées sont celles des produits. La résistance du système est inhérente à la construction des véhicules. Ce document est non contractuel et nous nous réservons le droit d'en modifier les spécifications techniques sans préavis.

ACK forankra SAS 8 rue de Vaucanson, ZA de la Pesselière 69780 MIONS
Tél. : +33 (0)4 72 45 01 20 – Fax : +33 (0)4 78 21 54 71 - E mail : info@ackforankra.fr - www.ackforankra.fr